



960Hデジタルビデオレコーダー

UDR-J7704A/7708A/7716A



ラックマウント対応 960Hレコーダー

2UサイズのアナログDVR
4Ch/8Ch/16Chの3タイプをラインナップ



各種スマートフォン対応 DDNS対応

専用ビューワーソフトで
「iPhone」「Android」など
から遠隔監視、検索、再生、
PTZコントロール(注1)が可能。



マルチ対応 クライアント用ソフトウェア

RAMS Proは複数拠点対応モデルです。
遠隔でライブ監視、録画データの
検索再生、バックアップが可能。



☞ Rams Pro

☞ Internet Explorer

☞ ネットワークDDNS対応



☞ 960H対応の録画映像



☞ i-Rams Pro

☞ a-Rams Pro



☞ カメラ 4/8/16台対応




☞ RS485によるPTZ制御



☞ 各種センサーのサポート

- 録画方式 H.264
- モーション機能
- アラーム入/出力(4Ch/1Ch、8Ch/2Ch、16Ch/4Ch)
- ダイナミックDNS対応
- マウス使用可能
- 音声入/出力(4Ch・8Ch・16Ch/1Ch)
- PTZサポート(注1)
- USBバックアップ
- 4Ch(120fps)/8Ch(240fps)/16Ch(480fps)

外形寸法図

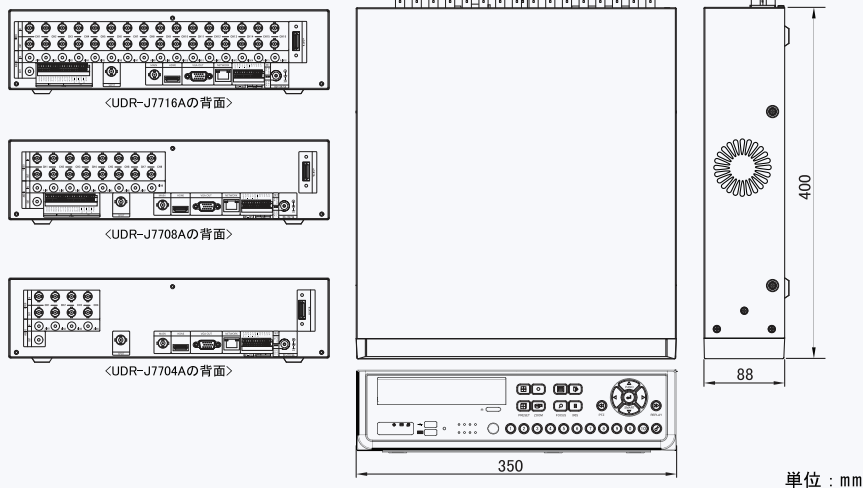

単位：mm

仕様

商品名	UDR-J7704A	UDR-J7708A	UDR-J7716A
映像信号	NTSC		
映像入力	4Ch BNC	8Ch BNC	16Ch BNC
スルーアウト	4Ch BNC	8Ch BNC	16Ch BNC
スポット	1Ch BNC		
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA、BNC		
映像圧縮方式	H.264		
画像解像度	SWITCH、1024×768p、1280×720p、1280×1024p、1440×900p、1600×1200p、1920×1080p		
録画解像度	960H(960×480)、D1(720×480)、CIF(360×240)		
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)		
監視速度	120fps	240fps	480fps
録画速度	120fps @960H	240fps @960H	480fps @960H
速度設定	オフ、1、2、3、4、5、6、7.5、10、15、30 (11段階)		
録画モード	スケジュール、マニュアル、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス、プリ・ポスト)		
再生検索	クイック、カレンダー、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス、パノラマ、PREVIEW、SMART)		
再生速度	×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆)		
アラーム入力/出力	4 (NO・NC) / 1 (NO)	8 (NO・NC) / 2 (NO)	16 (NO・NC) / 4 (NO)
音声入力/出力	4Ch/1Ch	8Ch/1Ch	16Ch/1Ch
ネットワーク	10/100/1000 Base-T (Static、DHCP)、DDNS、E-mail		
スマートフォン対応	iPhone、iPad、Android		
デジタルズーム	×2、×4		
プライベートエリア	16×12		
モーションエリア	16×12		
HDD	最大4台 (S.M.A.R.T対応)		
e-SATA	×1		
バックアップ	USB 2.0、ネットワーク		
PTZ制御	RS-485		
S/Wアップグレード	ネットワーク、USB メモリ		
パスワード機能	電源OFF、メニュー表示、録画停止、その他(キーロック)		
消費電力	DC12V 5A 60W		
動作周辺温度	5℃～40℃		
動作周辺湿度	20%～80% RH(非結露)		
質量	約5.4Kg(HDDを除く)		
外形寸法	350(W)×88(H)×400(D) mm		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

クライアント用ソフトウェア



● Rams_Pro


● UniPlayer_Pro

■ Rams_Pro(Remote Access & Monitoring System)

遠隔からネットワークでレコーダーに接続し、ライブ映像の監視、録画データの検索再生、録画データのバックアップが可能なネットワークソフトウェアです。

■ UniPlayer_Pro

RAMSで録画した映像やキャプチャーした画像、検索、バックアップした映像を再生するプログラムです。

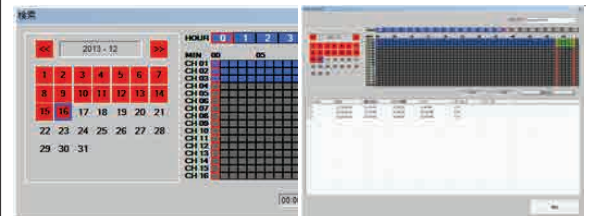

● 検索

● バックアップ

■ 検索・バックアップ

録画データの検索、バックアップ、再生がカレンダー形式で簡単に操作出来ます。マウス対応も可能なので画面を見ながら直観的に操作ができます。早送り時も滑らかな映像が特長です。

設定画面



▶ 遠隔監視/設定/バックアップ

▶ イベントポップアップ

▶ NTPサポート

▶ モーション検知

▶ プリアラーム/ポストアラーム設定

▶ カレンダー検索/イベント検索

▶ PTZコントロール

▶ セキュリティパスワード

録画時間

解像度	画質	録画速度	録画日数(参考) カメラ1台・1TB
360X240	最高	7.5 FPS	273.0
	高		366.5
	標準		452.1
	低		688.9
720 X480	最高		150.7
	高		185.5
	標準		249.4
	低		380.7
960x480	最高		135.2
	高		170.2
	標準		226.1
	低		336.5

※この録画表は弊社のテスト環境にて常時録画で録画した結果です。使用の環境によって結果は異なりますので目安としてご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。



ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

名古屋 支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 301号
TEL:052-202-6744 FAX:052-202-6745

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-8 新大阪ビル東館303号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-2@unimo.co.jp