

AHDワンケーブルデイナイトドームカメラ

UAHD-719A




- 電源重畳・DC12V供給兼用(コンパチブルタイプ)
- 1/2.8型 2.13メガピクセル SONY CMOS
- バリフォーカルレンズ内蔵(f:2.7-12mm F1.3)
- WDR機能
- デイナイト機能
- BLC/HSBLC機能
- 2D、3Dノイズリダクション
- 動き検出。プライバシーマスク
- 映像出力 AHD2.0モードとCVBSモードの切り替え可能
- OSD機能

電源重畳伝送機能



カメラの近くに電源が供給されていないところで、映像伝送のための同軸ケーブルのみの配線で動作が可能です。同軸ケーブルが電源ユニットを経て映像信号と電源を同時に伝送します。

■ 外形寸法図

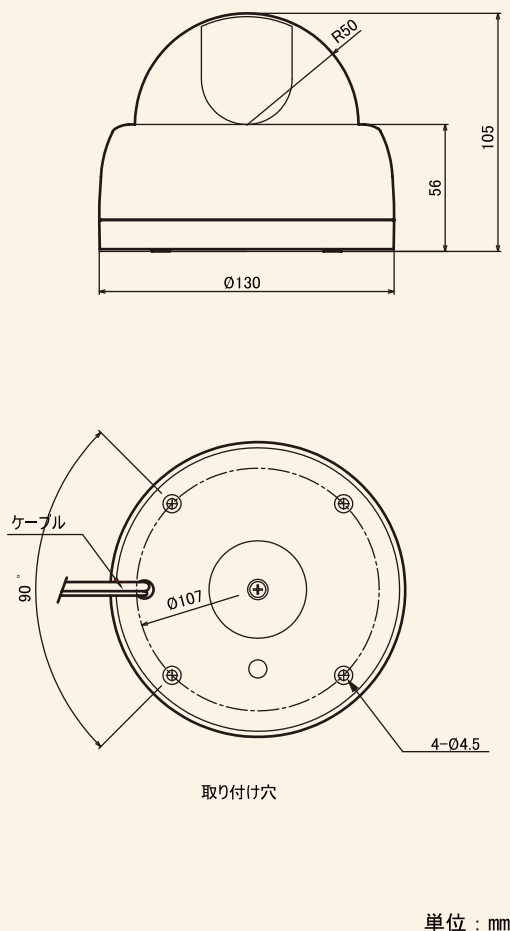

■ 仕様

項目	UAHD-719A
撮像素子	1/2.8型 2.13メガピクセル SONY IMX 307 CMOS
有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13M
ビデオ出力	AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL) 1Vp-p 75Ω BNC端子
サブモニター出力	カメラ内部(RCAコネクタ)
ビデオ出力解像度	AHD,TVI(1920×1080)/CVBS(960H)
S/N比	55dB以上 (AGC OFF)
最低照度	カラー 0.017lx(電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.3) 白黒 0.0009lx(電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.3)
シャッタースピード	1/30~1/30,000秒
電子感度アップ	オ7,×2,×4,×8,×16,×32
デイ/ナイト	外部/オート/カラー/モノクロ
ホワイトバランス	オート,オート2,ワンプッシュ,マニュアル
逆光補正	オフ,ハイライト補正,バックライト補正,True WDR
ワイドダイナミックレンジ	通常(低,中,高),ROI
ノイズリダクション	3DNR(オフ,低,中,高)
その他カメラ機能	UTC機能,モーション検出,プライバシーマスク,ミラー,フリップ
ズーム	パリアフォーカル(光学4倍)
焦点距離	f:2.7~12mm
F値	F1.3
画角	水平 90° ~30° / 垂直 50° ~17°
映像伝送距離	5C-FB: 600m 3C-2V: 300m
動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C/湿度80%以下(但し、結露しないこと)
供給電源	①電源重畳式(専用電源ユニットより供給) ②DC12V±10%
消費電流	最大180mA(DC12V)
質量	約310g
外形寸法	Φ130x105(H)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 機能案内



■ WDR機能

WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。



■ デイナイト機能

昼間は赤外線カットフィルターにより赤外線がカットされ、人の目で見た時と同じように画像を出します。
夜間はフィルターを外し白黒にする事で低照度でも鮮明な画面を得られます。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東3-4-1 オフィス大通ビル701号
TEL:011-213-1442 FAX:011-213-1443

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL: <http://www.unimo.co.jp>