


# AHDデジタルレコーダー

## UDR-NH1704D




### H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

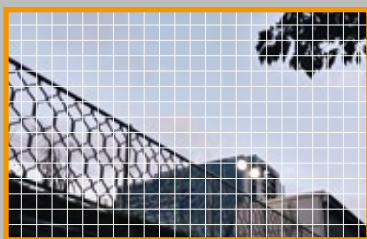

H.264




H.265 HEVC

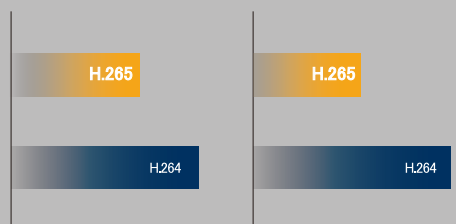

ネットワーク伝送帯域幅

H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。


### UTC 遠隔制御



UTC機能により、同軸ケーブルだけでカメラ制御ができます。

- カメラメニューの制御
- スピードドームのPTZ制御

## ■大きくて直感的な操作画面

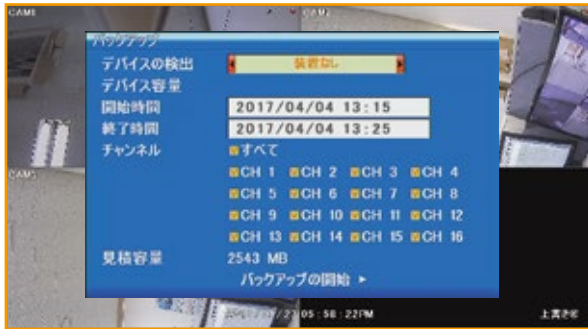

大きいサイズフォントと配色で視認性を高め、直観的に各機能にアクセスできるように構成されています。

## ■双方向オーディオ



双方向オーディオ機能は現場の映像と音を直接認識し、即時音声により対応することができます。

## ■RAMSII / iRAMSII / aRAMSII




専用アプリケーションで、PCはもちろん、iPhoneとAndroidスマートフォンからも遠隔監視が可能です。

## ■仕様

製品名		UDR-NH1704D
ビデオ部	映像信号	CVBS (960H)/AHD/TVI
	映像圧縮方式	H.265
	監視速度	60fps@2M / 40fps@5M H-Half
	分割画面	1, 4
	モニター出力解像度	HDMI(1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)
	録画速度	60fps@2M / 40fps@5M H-Half
インターフェース部	録画モード	常時、スケジュール、緊急録画、イベント(アラーム、モーション)
	再生検索	カレンダー(日付と時刻)/ イベント
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆)
	映像入力	4Ch UTC (BNC端子)
	モニター出力	HDMI x1、VGA x1
	スポット出力	BNC端子 x1 CVBS
	音声入力/出力	4(RCA) / 1(RCA) and HDMI経由
	アラーム入力	4 (NO/NC)
	アラーム出力	1 (NO/NC)
	その他	RS-485、USBx3、RJ-45
ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大4 ユーザ接続
	LAN	10/100 Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Edge (IEモード)
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
一般	バックアップ	ネットワーク、USBメモリ
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	1台 (S.M.A.R.T対応)
	その他機能	USB再生、設定内容保存
	PTZ制御	UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P)
	消費電流	DC 12V 5A 60W
	動作周囲温度	-5°C ~ 45°C
	動作周囲湿度	20% ~ 80% RH (非結露)
質量	約 1.55kg (HDDを除く)	
外形寸法	254(W) × 42(H) × 215(D) mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■外形寸法図

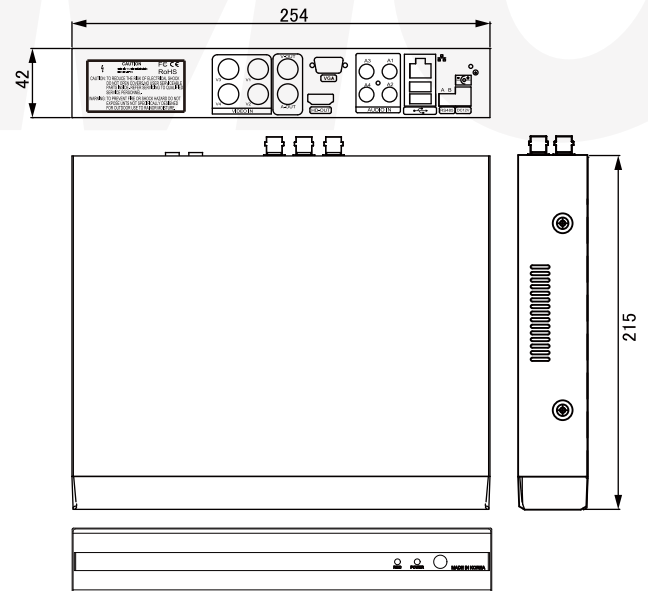

## 安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境により異なりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。

**UNIMO** ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007  
URL:http://www.unimo.co.jp