


AHD/IPデジタルレコーダー

UDR-NH1816




4K超高解像度モニター出力

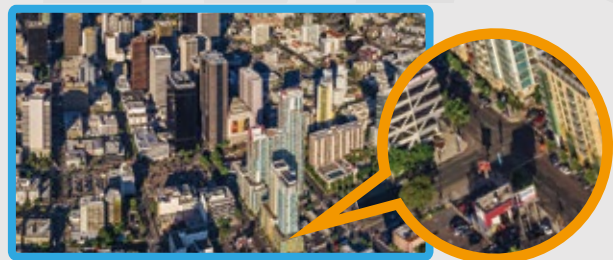


4Kの超高解像度モニター出力でリアルタイムの監視が可能です。


H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

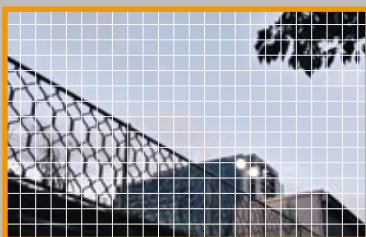


H.264

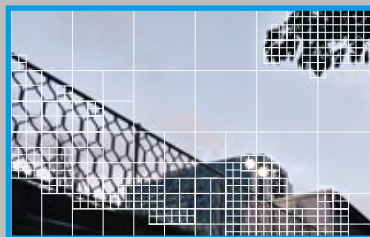

H.265 HEVC



画像データ量



ネットワーク伝送帯域幅


H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

■ ハイブリッドレコーダー




AHDカメラとともにIPカメラを同時に接続することができるため、設置場所に最適なシステムを構築できます。

■ HDDミラーリング

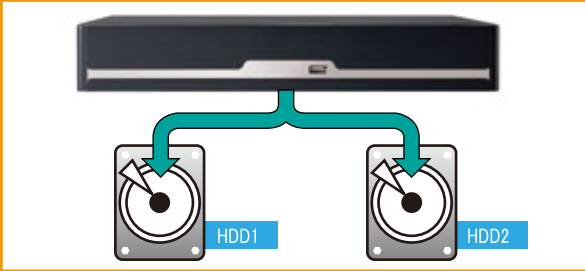

同じ映像データを同時にHDD二つに保存することで、映像損失に対する安全性が高くなりました。

■ 双方向オーディオ

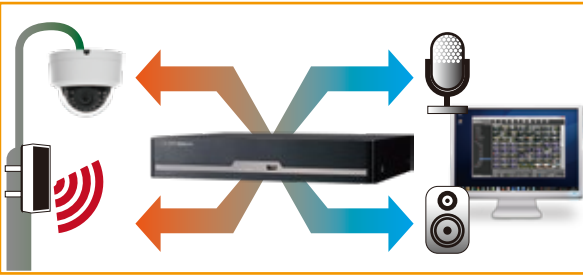

双方向オーディオ機能は現場の映像と音を直接認識し、即時音声により対応することができます。

■ 多様なサーチ機能




イベントサーチ、スマートサーチ、パノラマサーチなどさまざまな方法ですばやく検索できます。

■仕様

| 製品名 | | UDR-NH1816 | |
|------------|------------|--|--|
| ビデオ部 | 映像信号 | CVBS (960H) / AHD / TVI、IP | |
| | 映像圧縮方式 | H.265 | |
| | 監視速度 | 240fps@1080P(2M) / 160fps@1944(5M) | |
| | 分割画面 | 1、4、6、8、9、10、13、16 | |
| | モニター出力解像度 | HDMI(2160p/1080p/1024p/720p)、VGA(1080p/1024p/720p) | |
| | 録画速度 | 240fps@1080P(2M) / 112fps@1440P(4M) / 80fps@1944(5M) | |
| | 録画モード | 常時、スケジュール、緊急録画、イベント(アラーム、モーション) | |
| | 再生検索 | カレンダー(日付と時刻) / イベント / パノラマ / スマート | |
| | 再生速度 | ×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64 (正・逆) | |
| | 映像入力 | 16CH UTC(BNC端子) / 8CH IP (同軸とIPの合計 最大16CH) | |
| インターフェース部 | モニター出力 | HDMI x 1 VGA x 1 | |
| | スポット出力 | BNC端子 x 1 CVBS | |
| | 音声入力/出力 | 4(RCA) / 1(RCA) or HDMI経由 | |
| | アラーム入力 | 16(NO/NC) | |
| | アラーム出力 | 1(NO/NC) | |
| | PTZ制御 | UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P) | |
| | その他 | RS-485、USB x 2、RJ-45 x 2 | |
| | ネットワーク部 | ネットワーク | デュアルストリーミング、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大7 ユーザ接続 |
| | | LAN | 10/100/1000 Base-T Ethernet x 1 / 10/100/1000 Base Local x 1 |
| | | WEBブラウザ | Microsoft Edge / Google Chrome |
| 遠隔管理ソフトウェア | | RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android) | |
| 一般 | バックアップ | ネットワーク、USBメモリ | |
| | S/Wアップグレード | ネットワーク、USBメモリ | |
| | HDD | 2台 (S.M.A.R.T対応) | |
| | その他機能 | USB再生、設定内容保存、HDDミラーリング、リモコン(別売) | |
| | 消費電流 | DC 12V 5A 60W | |
| | 動作周囲温度 | -5°C~45°C | |
| | 動作周囲湿度 | 20%~80% RH(非結露) | |
| | 質量 | 約 2.3kg(HDDを除く) | |
| | 外形寸法 | 326(W) × 52(H) × 277(D) mm | |
| | | | ※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 |

■外形寸法図

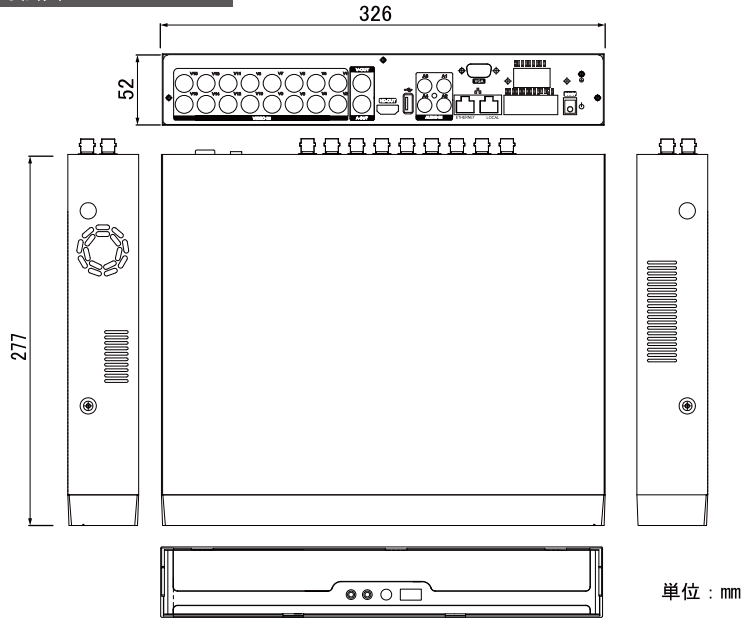

単位 : mm

安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境により異なりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp