


## 【外形図】

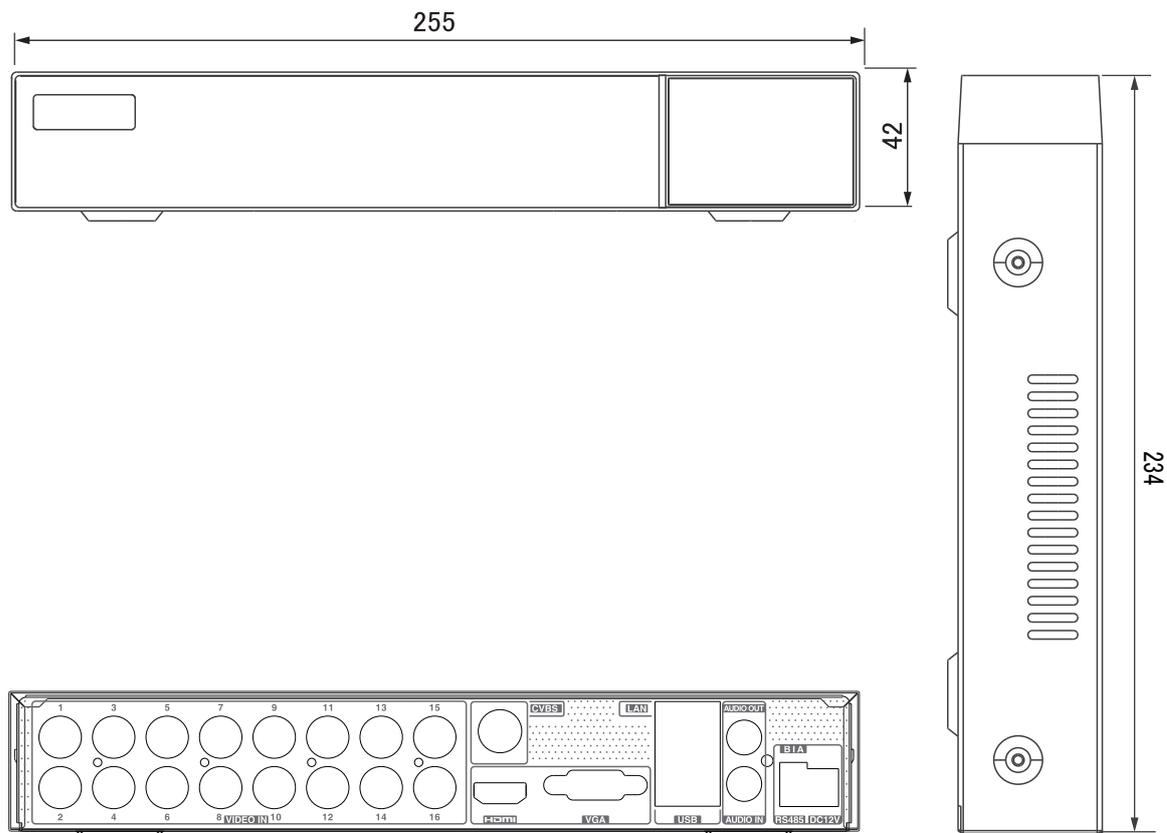

単位：mm

## 【仕様】

製品名		DDVR-1621
ビデオ部	映像信号	TVI/AHD/CVBS、IP 最大5MP
	伝送帯域幅	受信:32Mbps 送信:80Mbps
	ライブ/録画チャンネル数	最大24Ch (アナログ16Ch/IP8Ch 又は アナログ8Ch/IP16Ch)
	分割画面	1、4、6、9、13、16、25
	モニター出力解像度	HDMI(1080p/1024p/768p) VGA(1080p/1024p/768p)
	録画速度	アナログ: 5MP H-Half@10fps ; 4MP H-Half/1080P @15fps ; 1080P H-Half /720P/WD1@30fps、 IP: 30fps (H-Half=水平解像度が半分)
	録画モード	常時/手動/モーション/スケジュール/スマートイベント/緊急(手動)録画
	再生チャンネル数	最大 16Ch
	再生検索	サムネイル/カレンダー/イベント/タグ検索
	再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32(正・逆)
AI機能	スマートモーション検出	16Ch
	侵入検知、ラインクロス	1Ch

## AHDハイブリッドデジタルレコーダー

DDVR-1621

インターフェース部	映像入力	16Ch UTC(BNC端子)/ 16Ch IP (同軸とIPの合計最大24Ch)
	モニター出力	HDMI x 1、VGA x 1、BNC x 1(CVBS) BNC出力はスポット出力に変更可能
	音声 入力/出力	1(RCA) / 1(RCA) and HDMI経由
	その他	RS-485、USB2.0x2、RJ-45
ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、PC リモート制御、 双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大10 ユーザ接続
	LAN	RJ 45 10/100 Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Microsoft Edge / Google Chrome
	遠隔管理S/W	UVMS、SuperLive Plus
一般	バックアップ	ネットワーク、USBメモリ
	アップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	1台 (S.M.A.R.T対応 / 最大 10TB)
	PTZ制御	UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P)
	消費電流	DC 12V 5A 60W
	動作周囲温度	-10℃~50℃
	動作周囲湿度	10%~90% RH(非結露)
	質量	約 1.45kg(HDDを除く)
外形寸法	255(W) x 42(H) x 234(D) mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。