



AHD屋外赤外線ビューレットカメラ UAHD-78

- 1/2.8型 SONY STARVIS CMOS
- 1945 (H) x 1097 (V) 2.13M
- HIGH POWER LED 投光距離30~35m
- 最低照度 白黒 0.0003lx (F1.4)
- ノイズリダクション 2DNR、3DNR
- 防水型 IP66規格
- プライバシーマスク
- 逆光補正 (BLC/WDR)
- HLC (HSBLC) 機能




SONY
STARVIS
CMOS

既存




1/2.8型 SONY STARVIS CMOS

STARVISは、監視カメラ用途ための高感度CMOSイメージセンサーです。




■ WDR OFF

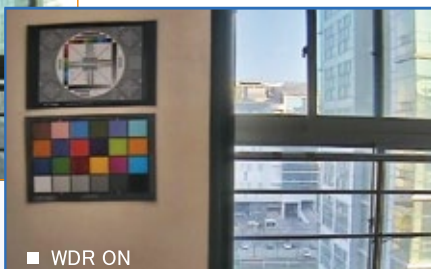


■ WDR ON

■ WDR機能

WDR機能を搭載し、逆光によって発生する暗い領域の明るさを調整して視認性を向上させます。



BLC OFF





BLC ON

■ BLC機能

太陽の光など背景が非常に明るい場所で、前景の画像を明るくするために使用します。

■ 外形寸法図

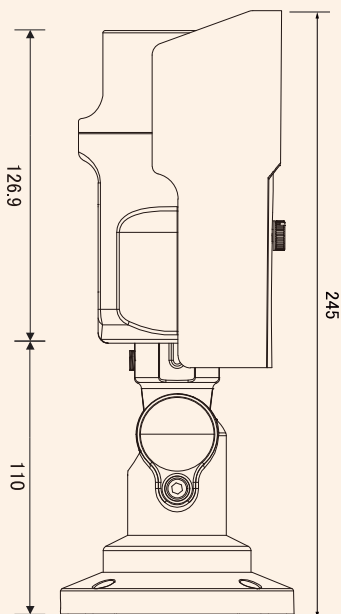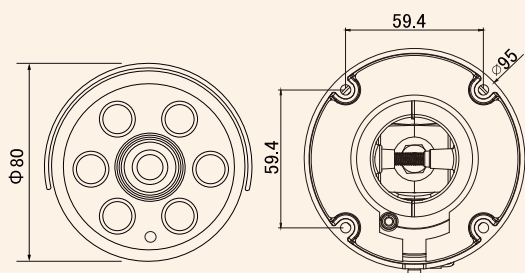

単位：mm

■ 仕様

項目	UAHD-78
撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS
有効画素数	1945(H) × 1097(V) 2.13M
ビデオ出力	AHD2.0 1Vp-p 75Ω
ビデオ出力解像度	AHD(1920 × 1080P)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低照度	カラー 0.003lx(電子感度アップ、AGC MAX、F1.4) 白黒 0.0003lx(電子感度アップ、AGC MAX、F1.4)、0lx(IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート、手動、1/30~1/30,000
電子感度アップ	OFF、2~32倍
デイ/ナイト	ICR (IRカットフィルター方式)
ホワイトバランス	オート、AWB、AWC⇒SET、マニュアル
逆光補正	HLC/BLC/True WDR
ノイズリダクション	2D+3DNR(OFF、低/中/高)
その他カメラ機能	動き検出、プライバシーマスク、SMART IR、MIRROR、FLIP、DEFOG、ACE
焦点距離	f= 2.8~12mm
F値	F1.4
画角	水平：95° ~25° / 垂直：54° ~18°
搭載LED数/投光距離	HIGH POWER LED 6個 室内35m 室外30m
防水規格	IP66
動作周囲温度/湿度	-10℃~+50℃/30%~90% RH(非結露)
供給電源	DC12V(±10%)
消費電流	最大500mA
ブラケット	三軸調整
質量	約700g
外形寸法	80(W) × 80(H) × 245(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。


■ HIGHPOWER IR LED



■ デュアルグラス

HIGH POWER LEDの採用とともに、IR LEDの反射防止、デュアルグラスを採用して夜間にも鮮明な映像を提供します。

■ UTC制御

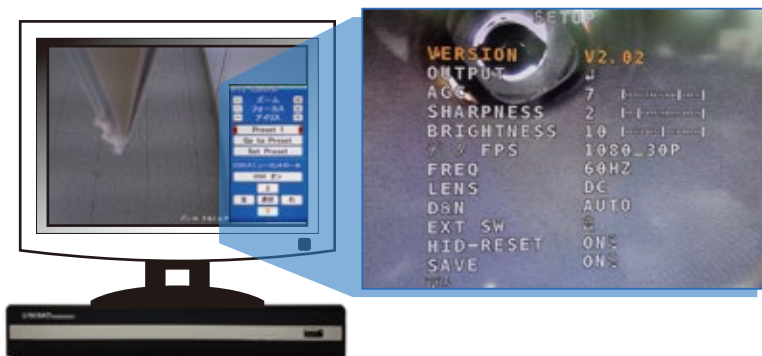

■ UTC機能

現場に設置されたカメラの設定を遠隔で変更する事が出来ます。



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp